

STK (Start Kit DARUMA)

Atualização de módulo Ethernet da DR700 ETH

Para fazermos a atualização do módulo ethernet precisaremos do arquivo *updateimg.bin* que pode ser baixado através desse link:


<http://bit.ly/1syAIJd>

Com o arquivo já em sua máquina, será necessário verificar a versão da sua DR700 ETH para garantir que ela esteja na versão **2.60.00**. Você pode verificar isso emitindo um AUTO TESTE na impressora. Para emitir o AUTO TESTE, você pode seguir os passos abaixo:

- Desligue sua impressora;
- Ligue novamente pressionando o botão AVANÇO;
- Ela irá emitir um menu com duas opções;
- Aperte AVANÇO mais uma vez e logo em seguida será impresso o AUTO TESTE.




Com a versão da sua impressora correta, você precisará fazer a comunicação com ela através do IP. O IP da impressora aparece também no AUTO TESTE, logo abaixo das configurações de hardware:

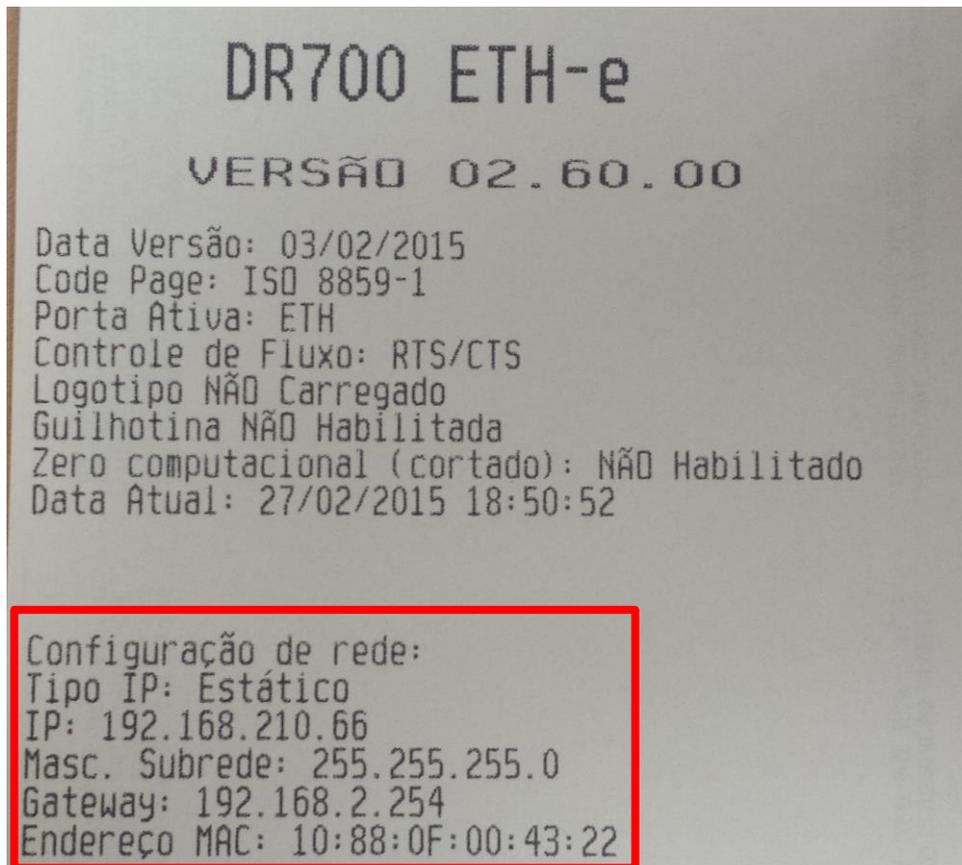

Você precisará estar na mesma rede que a impressora para que consiga comunicar com ela através do IP. Caso a sua impressora esteja em uma faixa de IP diferente da faixa da sua, você pode fazer uma conexão ponto a ponto com ela e configurar.

Quando já estiver na mesma rede que a impressora, abra o navegador e depois digite o IP da configurado e, caso a comunicação esteja ocorrendo corretamente, ela irá pedir usuário e senha.

Os dados padrão da impressora são admin, tanto para usuário quanto para senha.

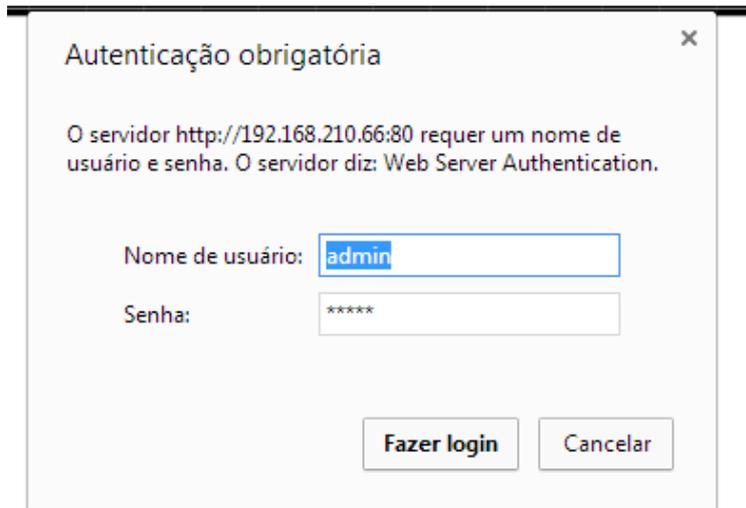

Autenticação obrigatória

O servidor `http://192.168.210.66:80` requer um nome de usuário e senha. O servidor diz: Web Server Authentication.

Nome de usuário:

Senha:

Quando você se logar na impressora, aparecerá a tela principal de configuração.

Vá até a aba **Atualização de software**, assim como na imagem abaixo:



Clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo `updateimg.bin` que você baixou no início do STK.



Clique em Atualizar para que seja feita efetivamente a atualização do módulo.

Se tiver alguma dúvida e/ou dificuldade, entre em contato com a nossa equipe de suporte ao desenvolvedor.

Ligação Gratuita:

0800 770 3320
Das 8:45 às 12:00 / 13:30 às 18:00 (SEG-SEX)

Emails:

suporte@daruma.com.br
suporte.daruma@daruma.com.br
desenvolvedores.suporte@daruma.com.br
desenvolvedores.daruma@daruma.com.br
daruma.desenvolvedores@daruma.com.br
suporte.desenvolvedores@daruma.com.br
ana.ribeiro@daruma.com.br
claudenir@daruma.com.br

Skypes:

suporte.daruma
suporte_daruma
desenvolvedores_suporte
desenvolvedores_daruma
daruma.desenvolvedores
suporte_desenvolvedores_daruma
anaribeiro.ddc
claudenir_andrade