



## ALTERANDO CÓDIGO DE ATIVAÇÃO

Em algumas situações o Contribuinte não se lembra do Código de Ativação, e se ocorrerem tentativas mal sucedidas de uso do Código de Ativação o D-SAT entrará em bloqueio temporário.

A cada 3 tentativas incorretas do uso do Código de Ativação, o D-SAT deverá suspender suas operações pelo número de minutos correspondente à progressão geométrica, de acordo com a tabela abaixo:

| Número de tentativas | Minutos em bloqueio temporário |
|----------------------|--------------------------------|
| 3                    | 2                              |
| 6                    | 4                              |
| 9                    | 8                              |
| 12                   | 16                             |
| 15                   | 32                             |
| 18                   | 64                             |
| 21                   | 128                            |
| 24                   | 256                            |
| 27                   | 512                            |
| 30                   | 1024                           |
| 33                   | 2048                           |
| 36                   | 4096                           |


O uso do Equipamento D-SAT para quaisquer finalidades ficará bloqueado. Após as 36 tentativas o cálculo das progressões e dos bloqueios é reiniciado, o D-SAT irá desbloquear e voltar a comunicar.

Para alterar o código de ativação, o Contribuinte deverá utilizar o D-SAT Manager. O acesso ao D-SAT Manager só será feito se o led "block" do D-SAT estiver apagado.

**PASSO 1)** Acesse o painel de configuração do SAT através do D-SAT Manager, e clique na



opção "Click Aqui" do "Esqueceu código de ativação?".

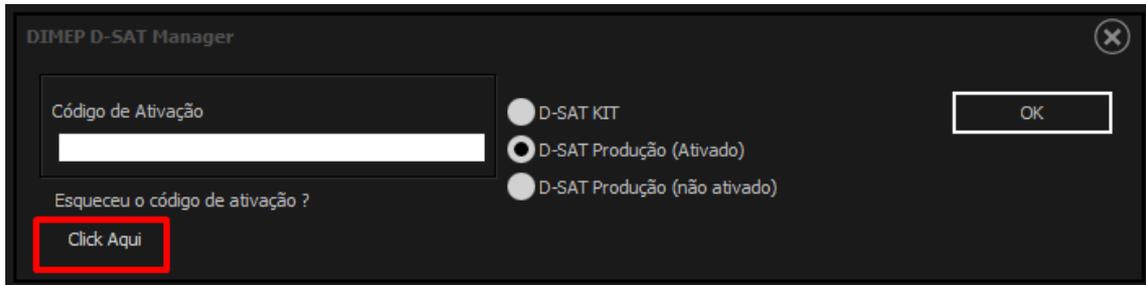

**PASSO 2)** Selecione a opção "Código de Emergência" e informe o Código de Emergência no campo "Código".

**Importante:** Para possuir o Código de Emergência, verifique na parte externa do D-SAT qual o número de série do equipamento.



O Código de Emergência será:

**987 + 000XXXXXX-XX**  
└──────────┘  
Nº de Série

Para este exemplo acima, o Código de Emergência será 987063080.

**PASSO 3)** Informe o Novo Código de Ativação, e a Confirmação do Novo Código de Ativação. O Código de Ativação deve conter no mínimo 8 caracteres, e no máximo 32 caracteres. Após isso aperte a seta para enviar as informações para o SAT. D-SAT Manager responderá "Código de ativação alterado com sucesso" se o processo foi bem sucedido. A partir deste ponto, todas as operações deverão ser realizadas utilizando o novo código de ativação.



Usar

Código de ativação       Código de emergência

Código

Novo código

Confirma novo código



Qualquer duvida entrar em contato com os nossos técnicos através do telefone **11 3646.4100** –

**Opção 2 - Suporte Técnico.**

**SKYPES:** suporte.dsat1  
suporte.dsat3  
suporte.dsat4  
suporte.dsat5  
suporte.dsat6  
suporte.dsat7  
suporte.dsat8